


規格		數量
A	RXW085AY-12-15-2P-S10-F02	1
B	RT080AS-2AX-Z-02-CR20-L-F01	1
C	RT080AS-2AX-Z-02-CR20-R-F01	1
D	RT080AS-02-CR20-L-F01	1
E	RT080AS-02-CR20-R-F01	1
F	HP81AC-20A*25C	8
G	連桿Ø25MM-261(客戶自備)	2
H	連桿Ø25MM-722(客戶自備)	2

*技術資料:
 4軸4點式螺桿(升降機)U型(：重量2000kg)
 螺桿直徑25(mm) 導程10 傳動效率80%
 移動速度11.1(mm/s)=666(mm/min)
 單支螺桿動負荷 2160(kgf)
 動力松下:0(kw) 齒輪比:1:30 4軸損耗率50%
 安全係數S.F=1.77
 推力:2000(kg)
 T=(0.47*30*0.5)*0.8*6.28/0.01/1.77(S.F)
 =2000(kg)

螺桿精加工圖(訂中空軸CR20)

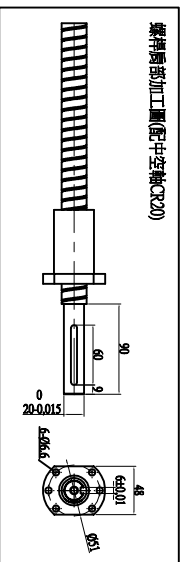

品名	4軸4點式(螺桿)升降組立圖(U型)	台灣總公司	嘉晟精密有限公司
圖號	RB080AS-G4U-30-CR-S10-L450		
日期	2018 / 05 / 26	Tel:886-4-2407-7869 Fax:04-2407-7859 e-mail:chu.sheng66@msa.hinet.net	