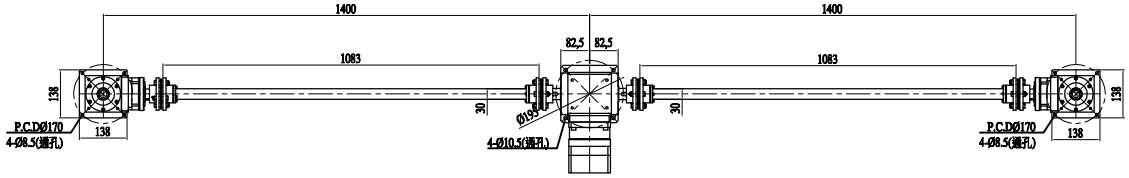

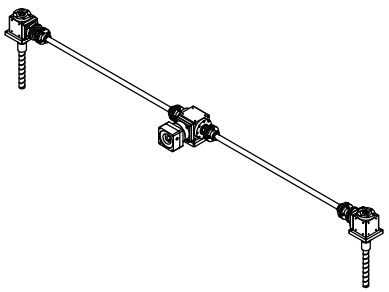

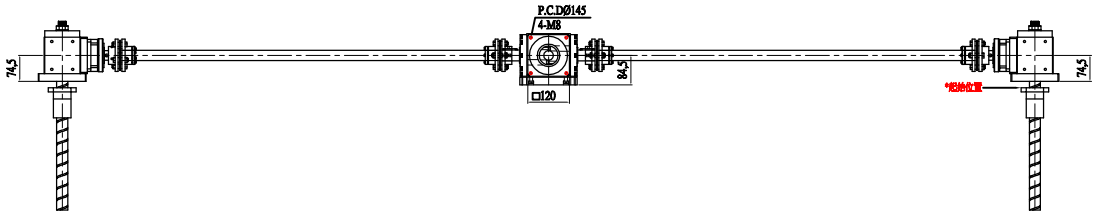



	規 格	數量
A	RXW125A-L1-4-2P-S10-F02	1
B	RT105A-01-CR22-L-250-F01	1
C	RT105A-01-CR22-R-250-F01	1
D	HP93AC-28K*30C	2
E	HP-93AC-32A-30C	2
F	連桿D30-1083(客戶自備)	2

技術資料:
*2軸2點式同動(升降機): 荷重350(kg)
螺桿直徑32(mm) 導程32 有效行程250(mm) 傳動效率75%
移動速度400(mm/s)=24000(mm/min)
螺桿動負荷 1280(kgf) 螺桿規格R32-32K2-FSC-372-543-C7-DIN
動力三菱5.0(kw)/3000 RPM 齒輪比1/4 2軸總損耗率40%
安全係數(S.F)=1.63
推力:350(kg)
T=(1.62*4*0.6)0.75*6.28/0.032/S.F=350(kg)

品名	2軸2點式連動升降機組立圖	台灣總公司	嘉晟精密有限公司
圖號	RB105A-G2-A-4-CR22-S10-L250		
日期	2018 / 05 / 27		

Tel:886-4-2407-7869 Fax:04-2407-7859
e-mail:chu.sheng66@msa.hinet.net